


Datablad

Datakabel kat 6 U/UTP i flexrör

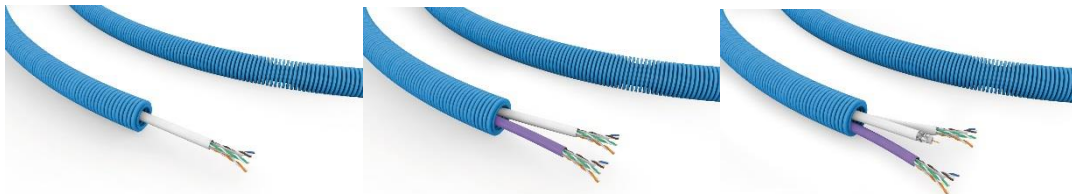

Gigamedia flexrör med halogenfri datakabel kat 6

Halogenfria självslocknande flexrör tillverkat av polypropylén med fördragen kat 6 kabel. Finns med en eller två datakablar i 16 mm rör, med två datakablar i 20 mm rör samt med två datakablar och en KTV/coax i 20 mm rör. Vid dubbla datakablar är den ena vit och den andra lila så att man enkelt skilja dem åt. Metermärkning underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexrören klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning. Produkterna är anpassade för installation i inomhusmiljöer och levereras i ring med plastemballage. Nätverkskablar kommer ur Gigamedia-sortimentet.

Teknisk data KTV/coax:

Material:	Halogenfri (LSOH)
Kabelfärg:	Vit
Innerledare:	1,02 mm ²
Ytterdiameter:	6,80 mm ²
Dielektrikum:	4,60 mm ²
Max böjradie:	10 x ytterdiameter
Ledarresistans:	21,5 Ω/km
Skärmresistans:	16 Ω/km
Kapacitans:	53,0 pF/m
Impedans+/-3 Ω:	75 Ω
Dämpning vid 10MHz:	1,9 dB/100 m
Dämpning vid 860MHz:	19,1 dB/100 m
Dämpning vid 2150MHz:	31,9 dB/100 m
Standard:	EN 50117

Teknisk data flexrör:

Material:	Polypropylén
Klass:	3422/3342
Färg:	Blå
Standard:	EN 61386-1 EN 61386-22 EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 61034-2

E-nummer	Beskrivning	Typ datakabel	Längd	Färg flexrör
14 197 20	Gigamedia Flexrör 16/1xkat6 UTP	X-slim AWG23 (49 344 85)	100 m	Blå
14 197 21	Gigamedia Flexrör 20/2xkat6 UTP	X-slim AWG23 (49 344 85)	100 m	Blå
14 197 22	Gigamedia Flexrör 20/2xkat6 UTP + KTV 1,0T	X-slim AWG23 (49 344 85)	100 m	Blå
14 197 23	Gigamedia Flexrör 16/2xkat6 UTP	E-slim AWG24 (49 010 95)	100 m	Blå