


Fiberkabel MLT singelmode OS2 9/125 μm , G652D

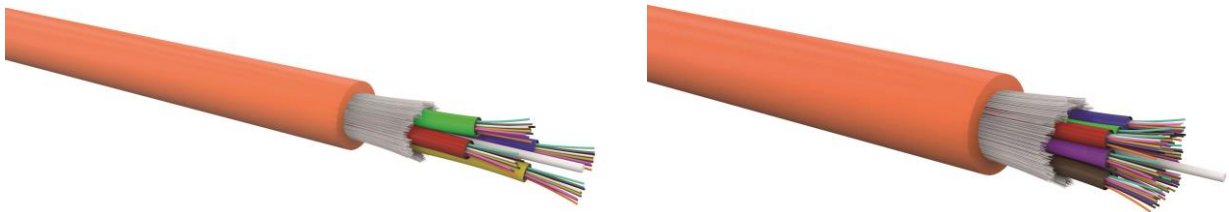

Fiberkabel MLT singelmode OS2 9/125 μm , G652D

Multi LooseTube fiberkabel för inom- och utomhusbruk. Består av fyra eller åtta tuber med 12 fiber i varje. Förstärkning av impregnerat glasgarn ger kabeln ett visst skydd mot gnagare och gör den långsvattentät tillsammans med gel-fyllda tuber. UV-stabil orange halogenfri mantel. Markförläggning skall göras i skyddsror. Finns med 48 eller 96 fiber. Säljs i kapad längd eller på trumma 2100 m.

Kabeltyp:	MLT (Multi Loose Tube), jelly filled
Fibertyp:	Singlemode OS2 9/125 μm , G652D
Primärskydd:	250 μm
Användningsområde:	Inom- och utomhus. Markförläggning i rör
Mantelfärg:	Orange
Förstärkning/tätning:	E-glass yarn (impregnerat glasgarn)
Mantel:	Halogenfri (LSZH), UV-resistent
Max dragkraft:	48F 1000 N, 96F 4300 N
Max tryckkraft:	48F 2000 N/dm, 96F 3000 N/dm
Driftstemperatur:	-40 °C till +70 °C
Brandspridn-klass CPR:	Eca
Övrigt:	Uppfyller mekaniska krav och miljöprestanda enligt IEC 60794-2-20

E-nummer	Typ	Benämning	Ytterdiam	Böjradie drift/inst	Trumma
49 896 90	GGM F48MT9LSTCUT	48-fiberkabel MLT SM in/ut G652D	8,9 mm	134 mm/178 mm	Kapad längd
49 896 97	GGM F48MT9LST	48-fiberkabel MLT SM in/ut G652D	8,9 mm	134 mm/178 mm	2100 m
49 902 90	GGM F96MT9LSTCUT	96-fiberkabel MLT SM in/ut G652D	9,5 mm	143 mm/190 mm	Kapad längd
49 902 97	GGM F96MT9LST	96-fiberkabel MLT SM in/ut G652D	9,5 mm	143 mm/190 mm	2100 m