


Verktygslöst oskärmat SLIM-jack kat 6

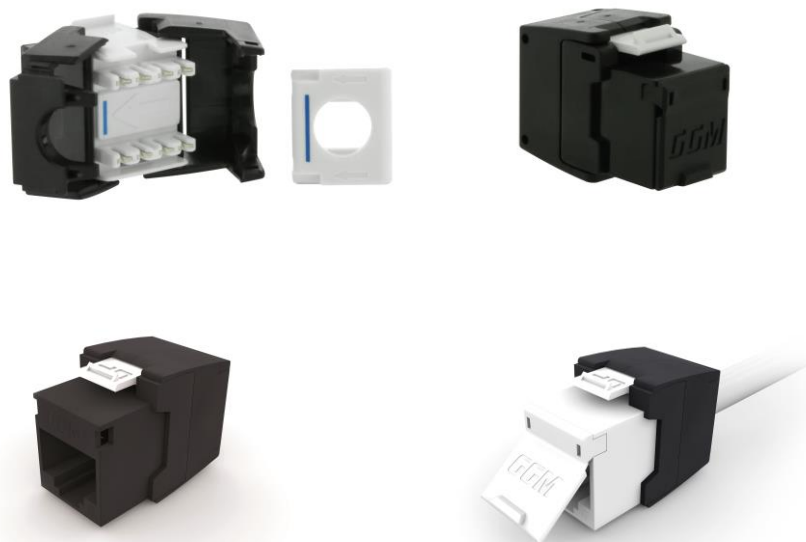

Verktygslöst oskärmat SLIM-jack kat 6

Mycket kompakt oskärmat jack som är enkelt att kontaktera. Finns med svart eller vit front. Trådarna läggs in enligt färgmarkering i en fixtur, som saknar krysspår, och klipps till rätt längd. Fixturen läggs mot plinten på jacket som sedan stängs varvid fixturen automatiskt pressas mot plinten. Färgmärkning finns för A- eller B-koppling (B används vanligen i Sverige). Dammskydd som kan monteras på jackets front medföljer varje jack. Det kompakta formatet ger minskad böjradie på kabeln eftersom mer utrymme lämnas i uttaget/dosan.

Länkklass E, 250 MHz.

Certifierat av Delta. Uppfyller ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, EN 50173 samt IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++). Klarar minst 700 in- och urkopplingar. Hålbild: Keystone.

Mått HxBxD: 21x17x28 mm

E-nummer	Typ	Benämning	Färg front	Antal/fp
51 476 30	GGM NKJUC6TL	Mod-jack SLIM kat6 UTP VL	Svart	1 st
51 476 31	GGM NKJUC6TL24	Mod-jack SLIM kat6 UTP VL 24-pack	Svart	24 st
51 476 34	GGM NKJUC6TLW	Mod-jack SLIM kat6 UTP VL	Vit	1 st
51 476 35	GGM NKJUC6TLW24	Mod-jack SLIM kat6 UTP VL 24-pack	Vit	24 st