


SFP-moduler, MM och SM

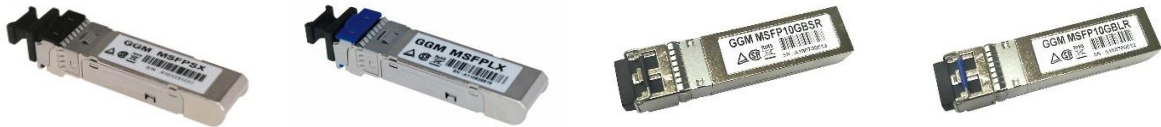

SFP-moduler MM och SM

SFP moduler används för att ansluta fiberkabel till switchar med SFP-ingång. De finns för hastigheterna 1 Gbit/s och 10 Gbit/s. Det är viktigt att välja den hastighet på SFP-modulen som passar ingången på switchen, samt att samma typ används i båda ändar av fiberkabeln.

Gigabit-modulerna är kompatibla med switchar från GIGAMEDIA / D-Link / Allied Telesis / Net Gear / 3 Com / Nortel / Aruba och HP. 10G-modulerna är kompatibla med switchar från Gigamedia, Alcatel, Nortel, Linksys, TP-Link, HuaWei, D-Link, Zyxel och Netgear.

Kontakttyp: 2 x LC.

E-nummer	Typ	Benämning	Fibertyp	Räckvidd med fibertyp		
				OM1	OM3/4	SM
51 870 83	GGM MSFPSX	SFP modul Gigabit 850nm	MM	275 m	550 m	--
51 870 82	GGM MSFPL	SFP modul Gigabit 1310nm	SM	--	--	10 km
51 870 63	GGM MSFP10GBSR	SFP modul 10G 850nm	MM	33 m	300 m	--
51 870 64	GGM MSFP10GBLR	SFP modul 10G 1310nm	SM	--	--	10 km