


Datablad datakabel kat 5e U/UTP PVC

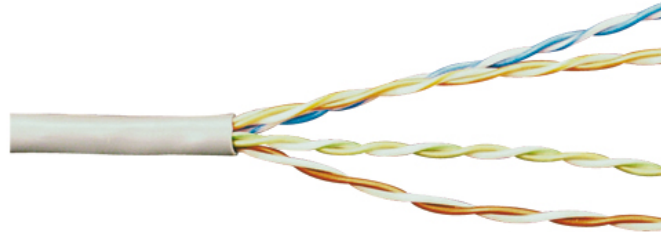

Gigamedia datakabel kat 5e U/UTP, PVC

Oskärmad nätverkskabel kat 5e i PVC. Innehåller 4 tvistade par med PE-isolerade solida ledare AWG24. Uppfyller följande standarder: EN 50173, ISO/IEC-11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2

Teknisk data:

Materialkategori: 5e

Länkklass: D+, 100 MHz

Förpackning: Box

Färg: Grå (RAL 7032)

Ytterdiameter: 5,1 mm

Ytermantel: PVC

Impedans: 100 ohm

NVP: 70%

Temperatur: 0°C - +50°C vid inst, -20°C - +60°C i drift

Min böjradie: 50 mm vid inst, 25 mm i drift

Brandklass: IEC 60332-1

E-nummer	Typ	Beskrivning	Längd	Förpackning
49 346 33	GGM C5EU4PPVCU3	Datakabel kat5e U/UTP PVC	305 m	Box